




- 立置式中實動力夾頭，適合鑽床、銑床或切削中心機使用，有二爪及三爪兩種形式。
- VP-200型式所配對之夾頭規格及寸法與2P型式相同。
- VP-300型式所配對之夾頭規格及寸法與3P型式相同。
- STATIONARY CHUCK with two or three jaws for drilling, milling and other machines.
- Specification and size of matching chuck for model VP-200 is the same as model 2P.
- Specification and size of matching chuck for model VP-300 is the same as model 3P.

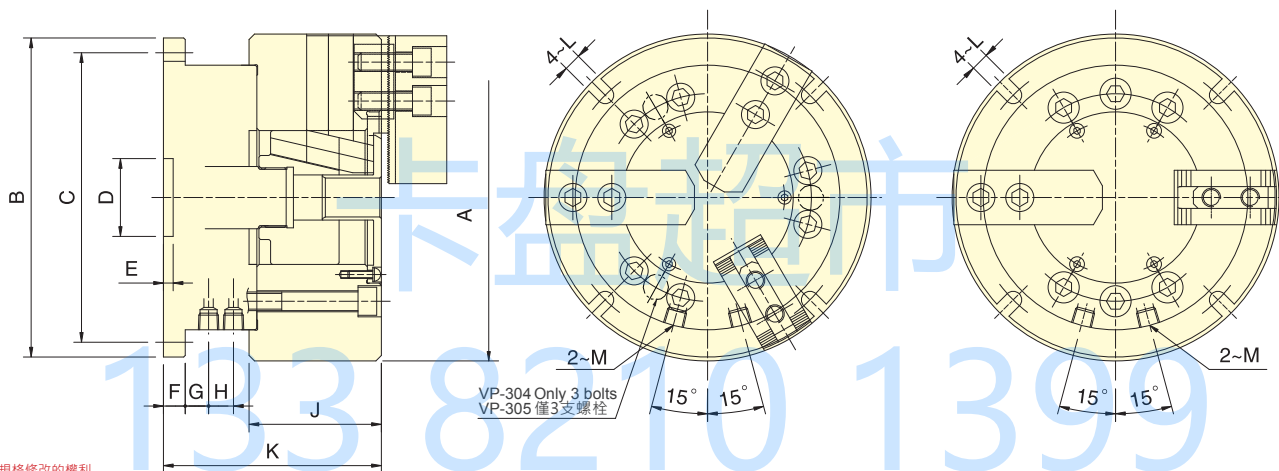

保留規格修改的權利  
Subject to technical changes

### 技術規格 SPECIFICATIONS

型號 Model	活塞面積 Eff. Piston area		爪行程 (直徑) Jaw stroke(Dia.) mm	最大使用壓力 Max. pressure MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	重量 Weight kg
	押側 Extend cm <sup>2</sup>	拉側 Retract cm <sup>2</sup>			
VP-204	28.0	24.9	6.4	2.1(21)	7.1
VP-304	28.0	24.9	6.4	3.2(32)	7.4
VP-205	28.0	24.9	6.4	2.2(22)	10.2
VP-305	28.0	24.9	6.4	3.3(33)	10.6
VP-206	63.1	53.5	8.5	2.3(23)	18.3
VP-306	63.1	53.5	8.5	3.4(34)	19.8
VP-208	103.4	90.8	8.8	1.9(19)	31.6
VP-308	103.4	90.8	8.8	2.8(28)	33.6
VP-210	153.1	133.5	8.8	1.5(15)	52.8
VP-310	153.1	133.5	8.8	2.2(22)	54.5

### 外型尺寸 DIMENSIONS

Model	A	B	C	D(H8)	E	F	G	H	J	K	L	M
VP-204	110	146	130	30	4.5	12	18	2	52	92	9	RC1/4
VP-304	110	146	130	30	4.5	12	18	2	52	92	9	RC1/4
VP-205	135	146	130	30	4.5	12	18	2	55	95	9	RC1/4
VP-305	135	146	130	30	4.5	12	18	2	55	95	9	RC1/4
VP-206	165	178	160	40	5	12	14.5	12.5	74	125	11	RC1/4
VP-306	165	178	160	40	5	12	14.5	12.5	74	125	11	RC1/4
VP-208	210	205	186	40	5	14	15	16	85	140	11	RC1/4
VP-308	210	205	186	40	5	14	15	16	85	140	11	RC1/4
VP-210	254	248	225	50	6	17	20	18	89	176	13	RC3/8
VP-310	254	248	225	50	6	17	20	18	89	176	13	RC3/8