


# NIT-200

## 四爪中空油壓夾頭 (不含連接板)

4-jaw through-hole power chuck (adapter excluded)



1. NIT200型夾頭採用高級合金鋼材質，所有滑動面經表面硬化及研磨處理，以提高迴轉精度及耐久性，油嘴位於主爪。
2. 主爪：1.5mmx60°鋸齒狀缺口。
3. 安裝：配合件直接安裝並符合 DIN, BS, ISO, ASA, B5-9, A型之主軸標準。

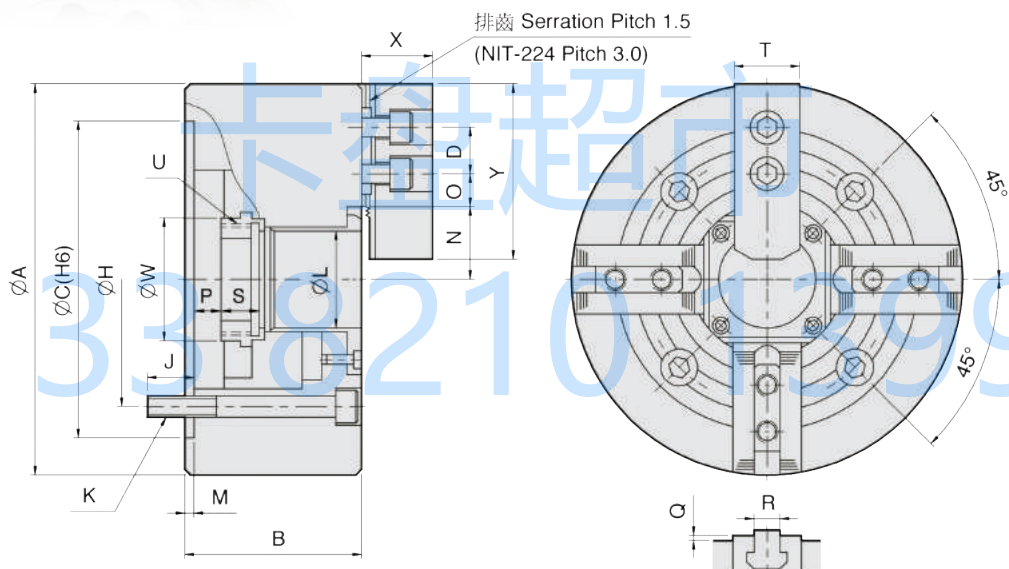

單位：mm

型式規格	通孔直徑 (mm)	拉桿行程 (mm)	爪行程直徑 (mm)	最大容許拉力 (kgf)	最大夾持力 (kgf)	最大使用油壓力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	最高轉速 (r.p.m.)	重量 (kg)	慣性矩 I (kg·m <sup>2</sup> )	適合油壓缸	適合硬爪	適合生爪	外徑夾持範圍 (mm)
NIT-206	Ø45	12	5.5	2243	5812	28.5	4500	13.7	0.058	M1246	HJ06	HC06	Ø15-Ø169
NIT-208	Ø52	16	7.4	3558	9075	26.5	3600	24	0.177	M1552	HJ08	HC08	Ø20-Ø210
NIT-210	Ø75	19	8.8	4385	11319	27.5	3200	36	0.324	M1875	HJ10	HC10	Ø25-Ø254
NIT-212	Ø91	23	10.6	5812	14990	27.5	2700	58.5	0.763	M2091	HJ12	HC12	Ø30-Ø304
NIT-215	Ø117.5	23	10.6	7240	18355	23.5	1900	114	2.331	M2511	HJ15	HC15	Ø50-Ø381
NIT-218	Ø117.5	23	10.6	7240	18355	23.5	1500	140	3.798	M2511	HJ15	HC15	Ø50-Ø450
NIT-224	Ø205	26	12	9177	23861	26.5	1000	284	15.2	ML3320	HJ24-1	HC24-1	Ø150-Ø610

型式尺寸	A	B	C (H6)	D	H	J	K	L	M	N max.	O max.	O min.	P max.	P min.	Q	R	S	T	U max.	W	X	Y
NIT-206	169	81	140	20	104.78	16	4-M10x80	45	5	32	22.75	9.25	11	-1	2	12	19	31	M55x2	60	37	73
NIT-208	210	91	170	25	133.35	20	4-M12x90	52	5	38.7	29.75	11.75	14.5	-1.5	2	14	20.5	35	M60x2	66	38	95
NIT-210	254	100	220	30	171.45	22	4-M16x100	75	5	51	33.75	14.25	8.5	-10.5	2	16	25	40	M85x2	94	43	110
NIT-212	304	110	220	30	171.45	23	4-M16x110	91	6	61.3	45.75	15.75	8	-15	2	21	28	50	M100x2	108	51	130
NIT-215	381	133	300	43	235	30	4-M20x135	117.5	6	82	45.25	15.25	7	-16	5	22	43	62	M130x2	139	66	165
NIT-218	450	133	300	43	235	30	4-M20x135	117.5	6	82	79.75	15.25	7	-16	5	22	43	62	M130x2	139	66	165
NIT-224	610	147	520	60	463.6	35	8-M24x150	205	6	131.9	87.5	24.5	16	-10	5	25	38	64	M215x3	230	73	180