


自定心斜柱式后拉式卡盘


- 后拉
- 标准油缸动力驱动
- 内撑

ACS-I 3 / 6

自定心
斜柱式卡盘

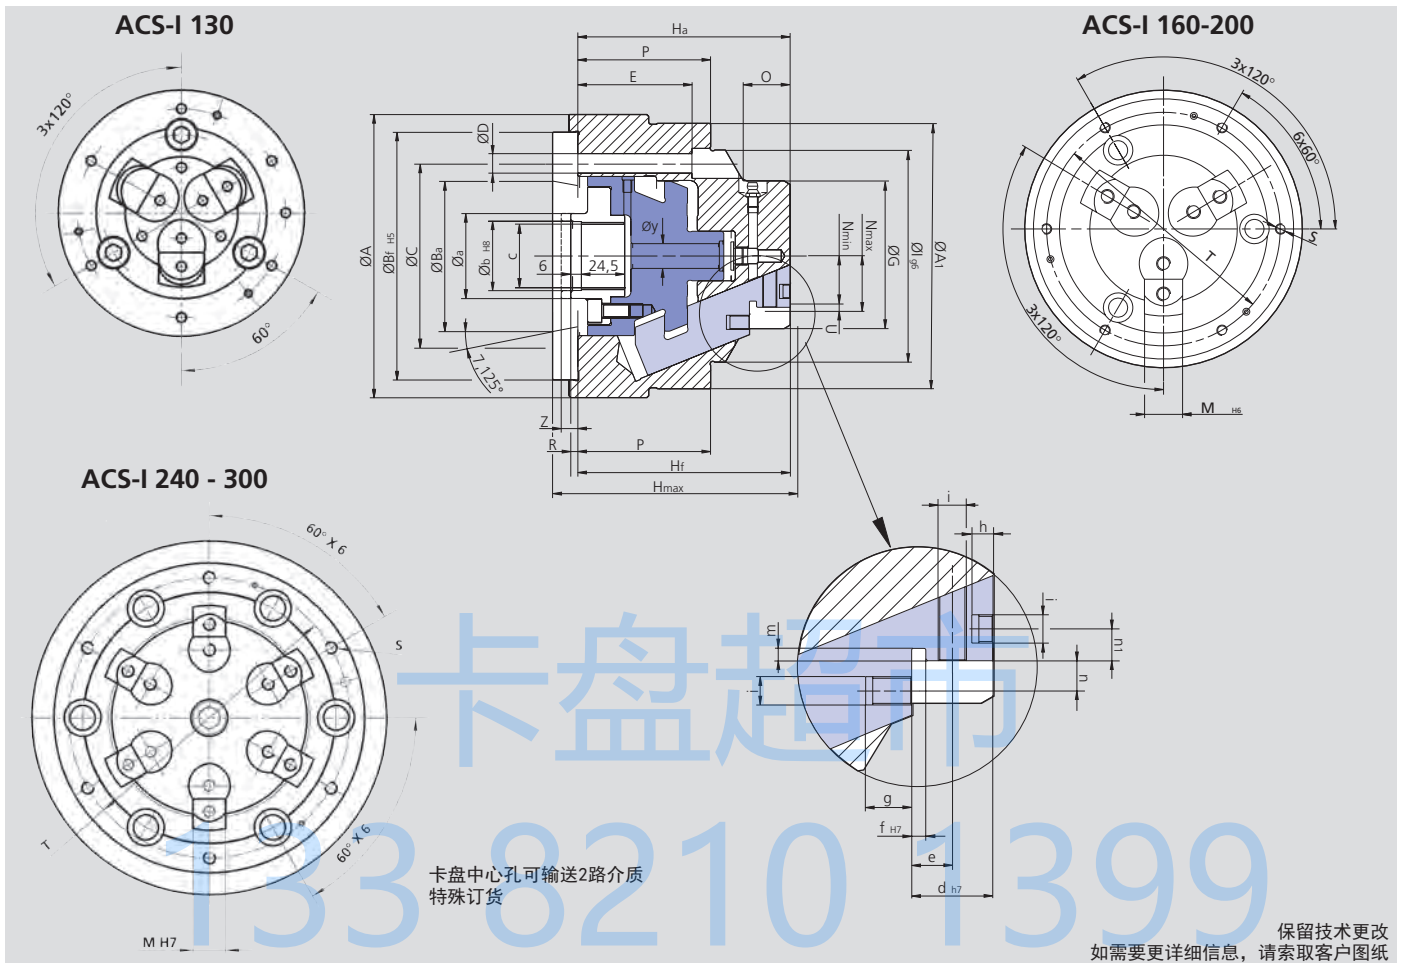

SMW-AUTOBLOK 型号		ACS-I 3 130	ACS-I 3 160	ACS-I 3 200	ACS-I 6 240	ACS-I 6 300	
卡爪数量		3	3	3	6	6	
安装型式		ISO-A4 Z115	ISO-A5 Z140	ISO-A6 Z170	ISO-A8 Z220	ISO-A11 Z280	
	A/A1	mm	130 / 130	160 / 150	200 / 170	240 / 210	300 / 275
	Ba	mm	63.513	82.563	106.375	139.719	196.869
	Bf	mm	115	140	170	220	280
	C	mm	82.6	104.8	133.4	171.4	235
	D	mm	11	11	13	17	21
	E	mm	55	64.5	62	68.5	64.5
	G	mm	59.5	85	103	136	200
	H	mm	130	140.5	147.5	154.5	156.5
	Ha	mm	125	135	142	149	151
	Hf	mm	112	120	125	130	130
	I	mm	90	120	140	170	232
	M	mm	24	22	22	22	22
	N	mm	19.2 / 21.8	26.8 / 31.2	36.3 / 40.7	52.8 / 57.2	84.8 / 89.2
	O	mm	27.5	26.5	27	27	27
	P	mm	67	75	80	85	85
	R	mm	18	4	4	4	8
	S	mm	M6	M6	M6	M8	M8
	T	mm	110	135	155	190	255
行程	U	mm	2.6	4.4	4.4	4.4	4.4
行程	Z	mm	10	11	11	11	11
	a	mm	36	48	48	48	86
	b	mm	29	39	39	39	76
	c	mm	M28 x 1.5	M38 x 1.5	M38 x 1.5	M38 x 1.5	M75 x 2
	d	mm	20	23	23	23	23
	e	mm	9.5	11.5	11.5	11.5	11.5
	f	mm	4	4	4	4	4
	g	mm	12	13	13	13	13
	h	mm	-	6	6	6	6
	i	mm	M6	M8	M8	M8	M8
	m	mm	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	n	mm	7.5	8.5	8.5	8.5	8.5
	n1	mm	7.5	9	9	9	9
	y	mm	14	14	32	32	115

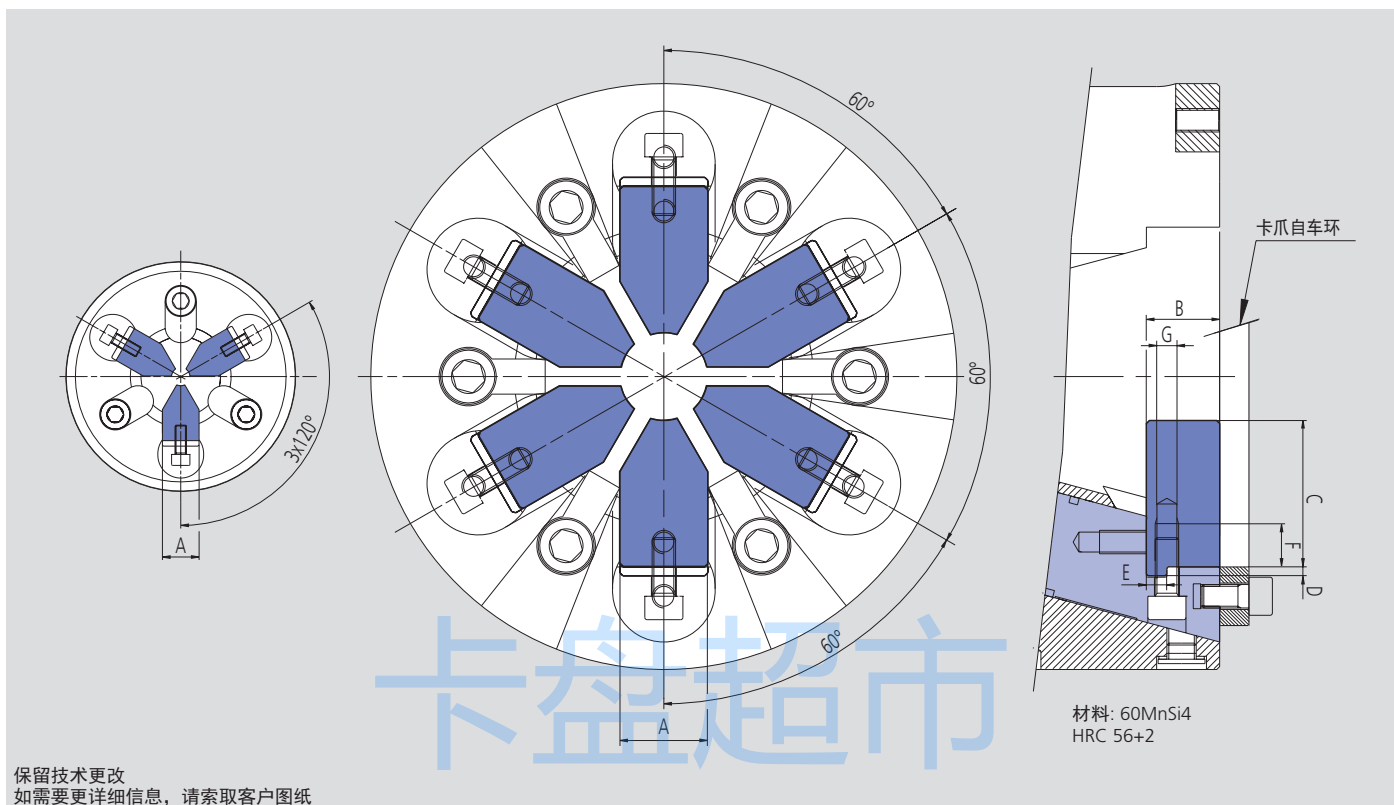


技术参数

SMW-AUTOBLOK 型号 ACS-E		110	130	145	170	200	220	260	320	350	450
卡爪数量		3	3	3	3	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6
	A h6	18	20	20	20	30	30	30	30	30	30
	B	18	20	20	20	25	25	25	25	25	25
	C	29.5	30	35	40	50	50	50	75	75	75
	D	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	E g6	5	6	6	6	7	7	7	7	7	7
	F	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15
	G	M6	M6	M6	M6	M8	M8	M8	M8	M8	M8
推荐夹持范围	最小	4	10	20	30	30	50	90	90	120	208
推荐夹持范围	最大	45	50	70	95	100	125	165	215	245	335
毛坯卡爪 (1套 = 3件)	Id. No.	69761110	69761310	69761410	69761710	69762010*	69762210*	69762210*	69763210*	69763210*	-
自车环	Id. No.	69111110	69111310	69111410	69111710	69112040	69112240	69112540	69113240	69113540	69114540

* 6爪卡盘使用2套卡爪 (1套=3件)



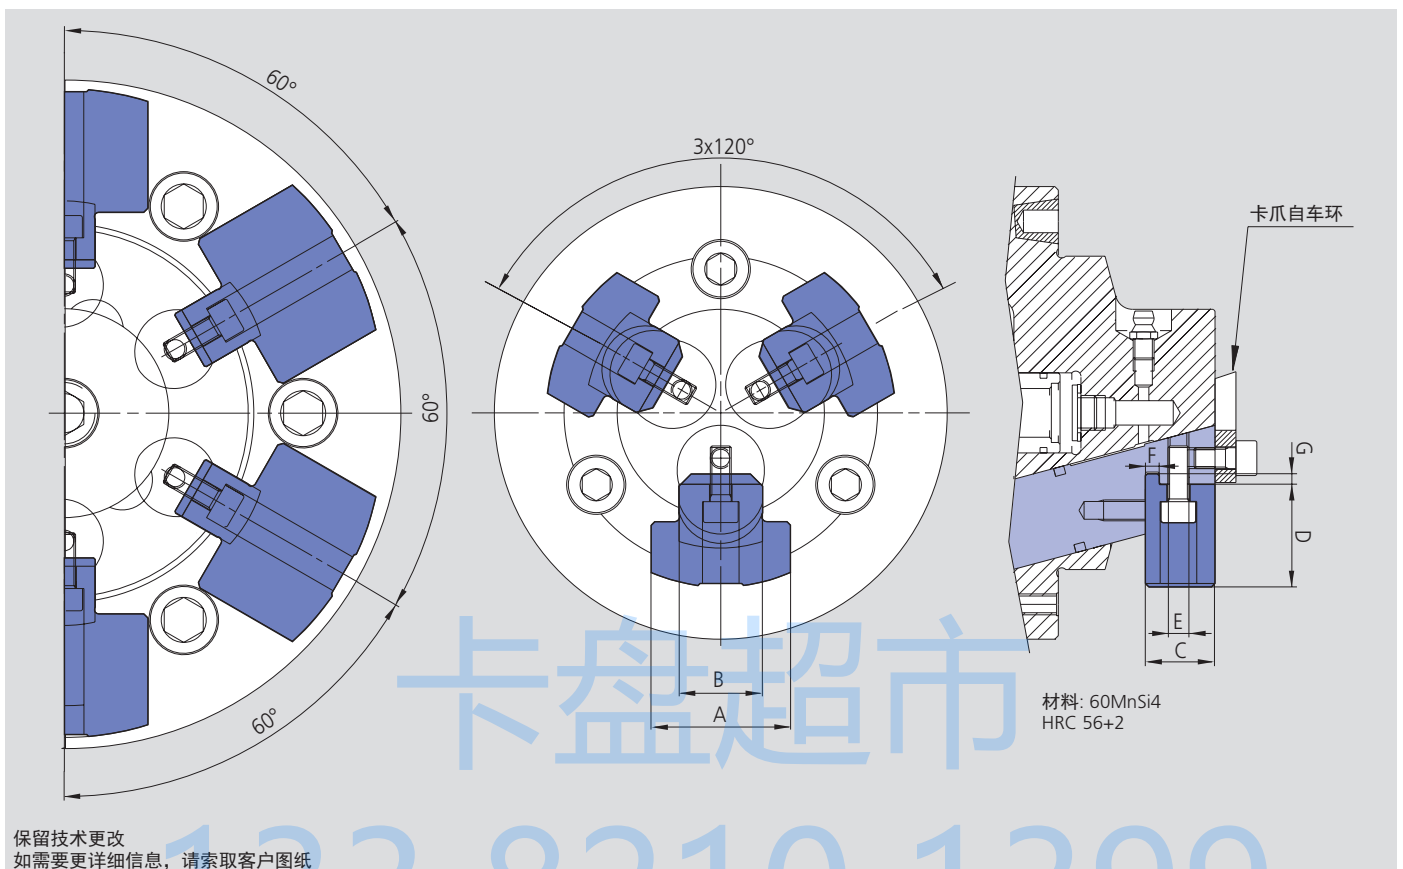


SMW-AUTOBLOK 型号		ACS-I 130	ACS-I 160	ACS-I 200	ACS-I 240	ACS-I 300
卡爪数量		3	3	3	6	6
	A	40	40	60	60	60
	B h6	24	22	22	22	22
	C	20	23	23	23	23
	D	29.5	41	61.5	61.5	53
	E	3 x M6	3 x M8	3 x M8	3 x M8	6 x M8
	F g6	4	4	4	4	4
	G	3	3	3	3	3
推荐夹持范围	最小	65**	92	110	144	210
推荐夹持范围	最大	100	140	200	232	280
毛坯卡爪 (1套3件或6件)	Id. No.	69761360	69761660*	69762060*	69762490*	69763090*
自车环	Id. No.	69111360	69111660	69112060	69112490	69113090

* 尺寸160-200-240-300规格相同

** 特殊卡爪最小60

ACS-E 例如 OP10 „加工制动盘“

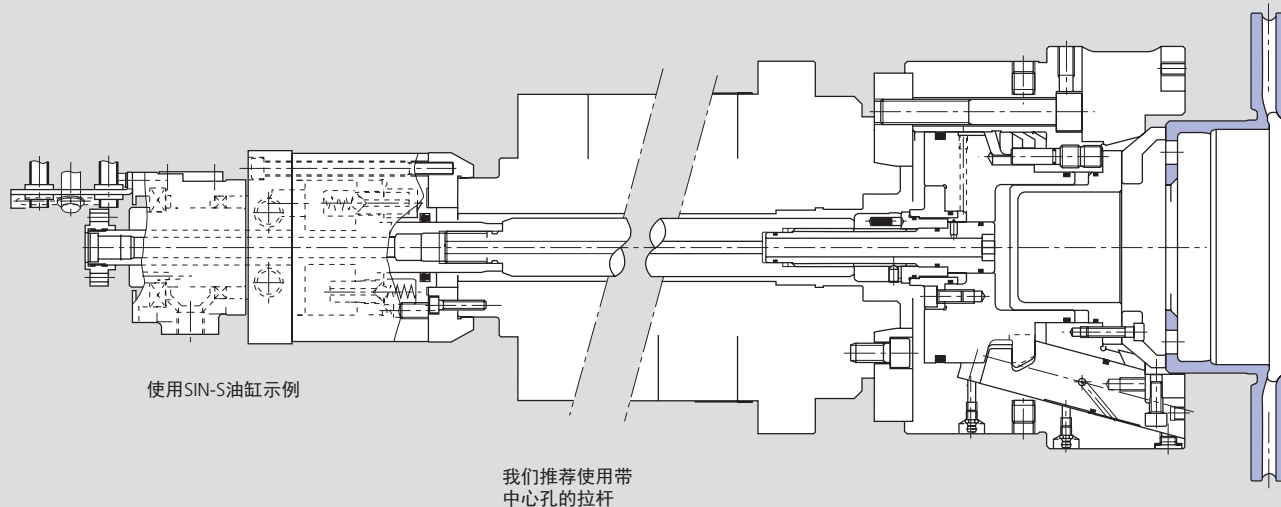


使用SIN-S油缸示例

我们推荐使用带
中心孔的拉杆

保留技术更改
如需要更详细信息，请索取客户图纸

ACS-I 例如 OP20 „加工制动盘“

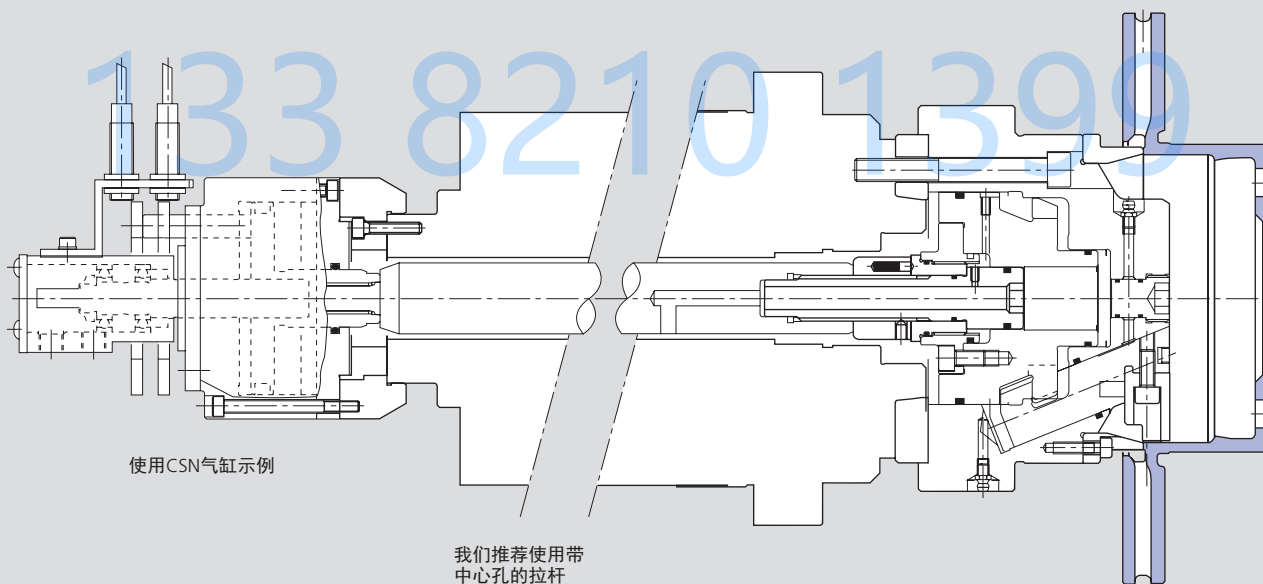

使用CSN气缸示例

我们推荐使用带
中心孔的拉杆

前端面带有气
检或气检孔

保留技术更改
如需要更详细信息，请索取客户图纸