


- 通过接近开关监测中心架的打开/关闭
- 特殊规格按要求定制

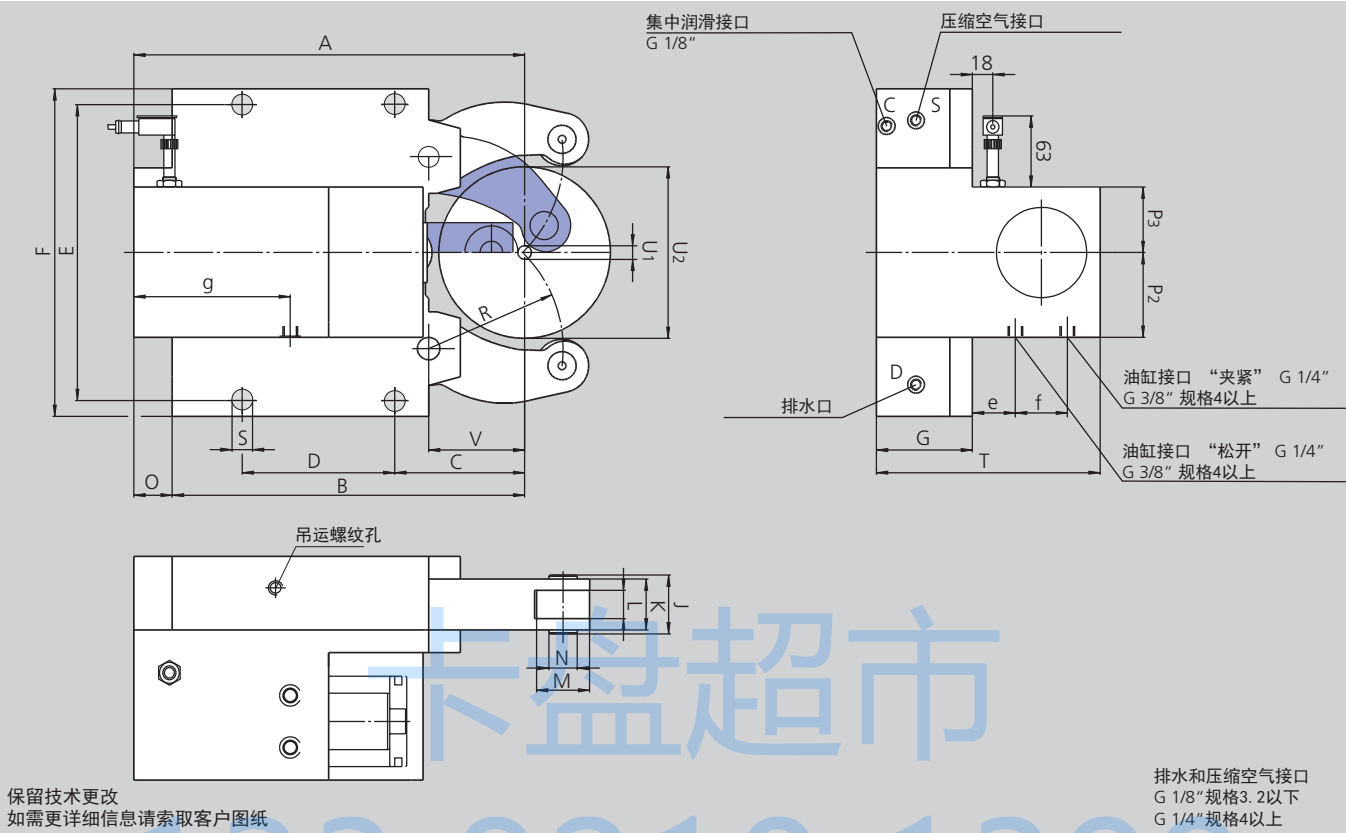

保留技术更改  
如需更详细信息请索取客户图纸

排水和压缩空气接口  
G 1/8"规格3.2以下  
G 1/4"规格4以上

| SMW-AUTOBLOK 型号<br>尺寸 |    | SLUB<br>3 | SLUB<br>3.1 | SLUB<br>3.2 | SLUB<br>4 | SLUB<br>5 | SLUB<br>5.1 | SLUB<br>6 |
|-----------------------|----|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 夹持范围(无铁屑防护器)          | U1 | 12        | 20          | 50          | 35        | 50        | 90          | 125       |
|                       | U2 | 152       | 165         | 200         | 245       | 310       | 350         | 460       |
| 夹持范围(带3片式铁屑防护器)       | U1 | 14        | 20          | 50          | 35        | 50        | 90          | 125       |
|                       | U2 | 152       | 165         | 200         | 245       | 310       | 350         | 460       |
|                       | A  | 346       | 354         | 372.5       | 480       | 612.5     | 632.5       | 800       |
|                       | B  | 312       | 320         | 335         | 448       | 510       | 530         | 709       |
|                       | C  | 115       | 123         | 138         | 146       | 178       | 198         | 215       |
|                       | D  | 135       | 135         | 135         | 240       | 270       | 270         | 330       |
|                       | E  | 262       | 262         | 262         | 365       | 400       | 400         | 610 / 640 |
|                       | F  | 290       | 290         | 290         | 400       | 440       | 440         | 680       |
|                       | G  | 85        | 85          | 85          | 110       | 145       | 145         | 145       |
|                       | J  | 52        | 52          | 52          | 67        | 83        | 83          | 83        |
|                       | K  | 45        | 45          | 45          | 60        | 75        | 75          | 75        |
| 滚轮宽度                  | L  | 25        | 25          | 25          | 25        | 29        | 29          | 29        |
| 滚轮直径                  | M  | 47        | 47          | 47          | 52        | 62        | 62          | 80        |
| 转轴端直径                 | N  | 25        | 25          | 25          | 32        | 36        | 36          | 42        |
|                       | O  | 34        | 34          | 37.5        | 32        | 102.5     | 102.5       | 91        |
|                       | P2 | 75        | 75          | 75          | 68        | 85        | 85          | 100       |
|                       | P3 | 58        | 58          | 58          | 68        | 85        | 85          | 85        |
|                       | R  | 119       | 124         | 139         | 172       | 209       | 229         | 290       |
|                       | S  | 18        | 18          | 18          | 23        | 23        | 23          | 27        |
|                       | T  | 198       | 198         | 198         | 243.5     | 325       | 325         | 350       |
|                       | V  | 85        | 93          | 103         | 128       | 160       | 180         | 175       |
|                       | e  | 38        | 38          | 38          | 38.5      | 79.5      | 79.5        | 74.5      |
|                       | f  | 46        | 46          | 46          | 66        | 66        | 66          | 96        |
|                       | g  | 138.5     | 138.5       | 138.5       | 190       | 261       | 215         | 334.5     |
| 活塞面积*                 |    | 50        | 50          | 50          | 78        | 78        | 78          | 132       |
| 使用压力 最小/最大            |    | 8 / 60    | 8 / 60      | 8 / 60      | 8 / 60    | 8 / 80    | 8 / 80      | 8 / 70    |
| 最大夹持力/滚轮              |    | 1000      | 1000        | 1000        | 1500      | 2000      | 2000        | 3000      |
| 整个夹持范围内定位精度           |    | 0.04      | 0.04        | 0.04        | 0.05      | 0.06      | 0.06        | 0.06      |
| 重复定位精度                |    | 0.007     | 0.007       | 0.007       | 0.007     | 0.01      | 0.01        | 0.01      |
| 滚轮最大线速度               |    | 725       | 725         | 725         | 715       | 600       | 600         | 560       |
| 重量                    |    | 45        | 46          | 48          | 106       | 175       | 178         | 483       |

\* 可以根据需求订制非标的油缸  
保留技术更改!

SLUB

- 订货一览
- 配件
- 易损件

自定心中心架  
标准系列

SLUB 中心架带有行程控制，通过接近开关监测中心架的打开/关闭（不带接近开关）

| 中心架尺寸            |         | 3      | 3.1    | 3.2    | 4      | 5      | 5.1    | 6      |
|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SLUB-M<br>手动润滑   | Id. No. | 029865 | 029866 | -      | 029867 | 029868 | 029909 | 029869 |
| SLUB-Z<br>油润滑    | Id. No. | 029855 | 029856 | 123929 | 029857 | 029858 | 029908 | 029859 |
| SLUB-OLD<br>油气润滑 | Id. No. | 029875 | 029876 | -      | 029877 | 029878 | 029910 | 029879 |

型号 SLUB

◆ 标记的易损件推荐作为库存备用

| 中心架尺寸                             |                                                                                       | 3      | 3.1    | 3.2    | 4      | 5      | 5.1    | 6      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 集中稀油润滑系统<br>容量 2.7 L, 220 V *, ** |      | 088707 | 088707 | 088707 | 088707 | 088707 | 088707 | 088707 |
| 集中油气润滑系统<br>容量 2.7 L, 220 V *, ** |      | 088708 | 088708 | 088708 | 088708 | 088708 | 088708 | 088708 |
| 转臂用偏心微调装置<br>(每个中心架2件)            |      | 018437 | 018437 | 018437 | 018444 | 018450 | 018450 | 026595 |
| 感应式限位开关                           |      | 087926 | 087926 | 087926 | 087926 | 087926 | 087926 | 087926 |
| 3片式铁屑防护器                          |  ◆  | 026117 | 026117 | 026117 | 026118 | 026119 | 026119 | 026597 |
| 中臂用刮屑板（2片）                        |  ◆ | 029797 | 029797 | 029797 | 029798 | 029799 | 029799 | 029800 |
| 滚轮<br>圆柱型                         |  ◆ | 016951 | 016951 | 016951 | 016953 | 018345 | 018345 | 026594 |
| 滚轮<br>腰鼓型                         |  ◆ | 018433 | 018433 | 018433 | 018443 | 019545 | 019545 | 121302 |
| 滚轮<br>合成材料 ***                    |  ◆ | 023443 | 023443 | 023443 | 023672 | 023650 | 023650 | 根据要求   |
| 中臂用刮屑板（2件）<br>适用于带合成材料滚轮的中间手臂     |  ◆ | 029797 | 029797 | 029797 | 205400 | 029799 | 029799 | -      |
| 滚轮<br>硬质合金                        |  ◆ | 129225 | 129225 | 129225 | 220918 | 222038 | 222038 | 根据要求   |
| 调整装置<br>1 套 = 3 片                 |    | 200178 | 200178 | 200178 | 200179 | 200179 | 200179 | 200179 |

\* 订货时请注明工作电压  
\*\* 根据要求，可提供电压110V  
\*\*\* 注意：减低夹紧力！请参阅标注着滚轮上的夹紧力值。