


SRA

自定义中心架
高级系列

上臂大张角，方便垂直上下料

- 机体密封
- 集成冷却
- 铁屑防护带冷却喷嘴
- 行程控制单元或接近开关控制末端位置的打开

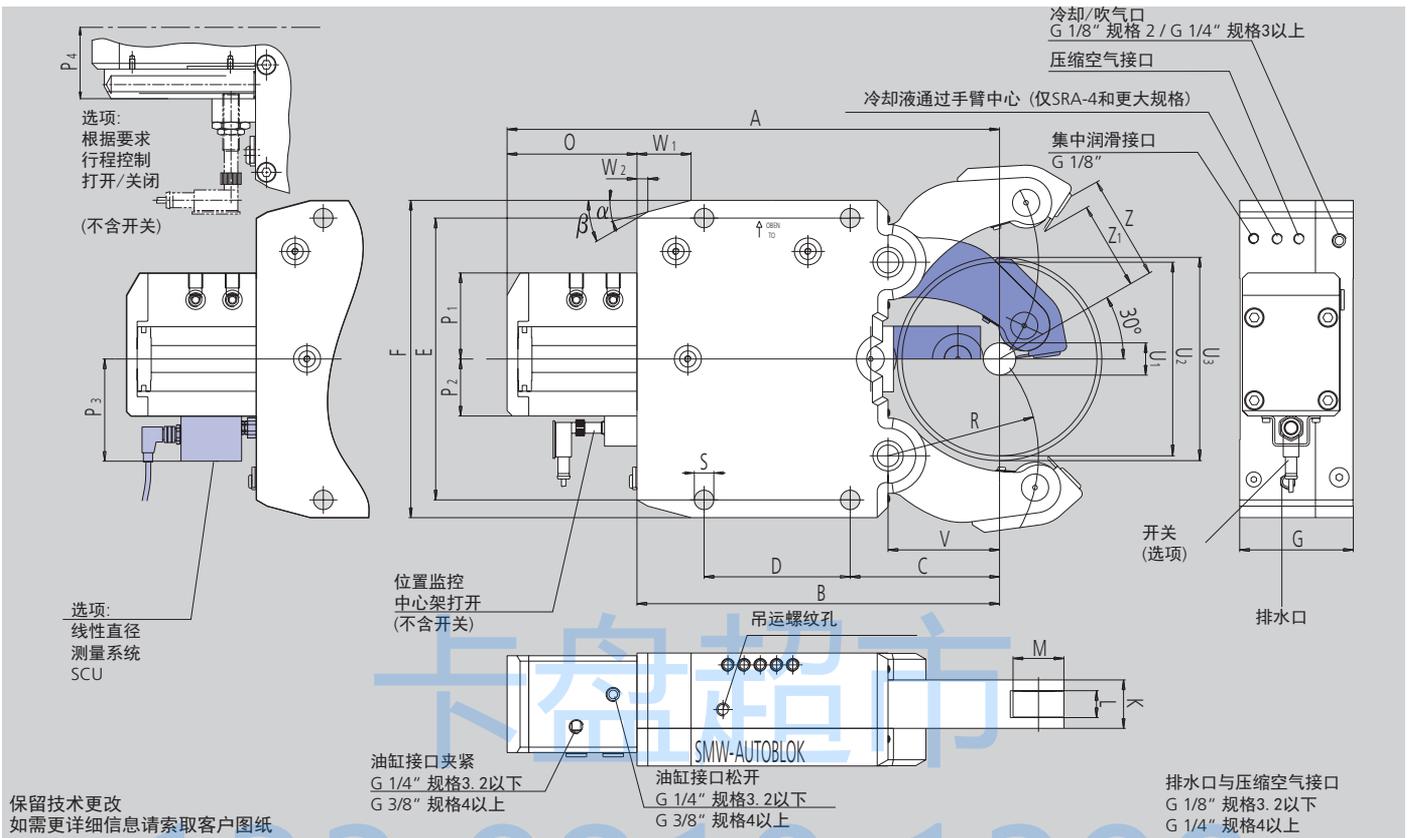

SMW-AUTOBLOK 型号 尺寸		SRA 2	SRA 3	SRA 3.1	SRA 4	SRA 5	SRA 6
夹持范围带铁屑防护	U ₁	20 (8*)	28 (12*)	25 (22*)	30	45	175
	U ₂	80	130	150	220	268	460
最大轴向净直径	U ₃	99	162	168	253	295	466
垂直上下料带铁屑防护	Z ₁	35	58	68	103	121	215**
垂直上下料不带铁屑防护	Z	41	66	76	111	135	231
	A	277	428	436	603	697	953.5
	B	195	312	320	448	510	715
	C	70	115	123	146	178	215
	D	85	135	135	240	270	330
	E	170	262	262	365	400	680
	F	195	295	295	405	440	610 / 640
	G	75	105	105	125	150	175
	K	35	45	45	60	75	85
	L	19	25	25	25	29	32
滚轮宽度	M	35	47	47	52	62	90
滚轮直径	O	82	116	116	155	187	238.5
	P ₁	63	85	85	91	97	122
	P ₂	40	53	53	61	63	88
	P ₃	82	95	95	103	105	130
	P ₄	61	74	74	82	84	109
	R	74	119	124	172	209	290
	S	14	18	18	23	23	27
	V	51	85	93	128	160	190
	W ₁	30	50	50	58	62	100
	W ₂	11.2	10	10	18.3	19.1	22
	α	15°	15°	15°	15°	18°	10°
	β	30°	30°	30°	40°	40°	50°
活塞面积***	cm ²	19.6	38.5	38.5	63.6	78.5	176.7
使用压力 最大/最小	bar	70	80	80	70	80	75
最大夹持力/滚轮	daN	450	1000	1000	1500	2000	4500
整个夹持范围内的定位精度	mm	0.02	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06
重复定位精度	mm	0.005	0.007	0.007	0.007	0.01	0.01
滚轮最大线速度	m/min	800	725	725	715	600	560
重量	kg	14	56	57	117	174	436

* 该中心架如不使用铁屑防护器可以改变夹持范围 (详见说明书第24页)

** SRA-6: 上下料直径 仅在 19° 安装时

*** 非标准油缸按要求订货

- 订货一览
- 配件
- 易损件

SRA 型中心架, 通过接近开关实现行程控制 (不含接近开关)***

中心架尺寸		2	3	3.1	4	5	6
SRA-M 手动润滑	Id. No.	128163	128175	128193	127025	128025	128457
SRA-Z 集中稀油润滑	Id. No.	128164	128176	128194	127024	128024	128456
SRA-OLD 集中油气润滑	Id. No.	128165	128177	128195	127026	128026	128458
SRA-F 集中脂润滑	Id. No.	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求

SRA 型中心架, 通过线性行程控制SCU实现行程控制, 输出 4-20 mA

中心架尺寸		2	3	3.1	4	5	6
SRA-M 手动润滑	Id. No.	根据要求	128178	128196	127031	128031	128467
SRA-Z 集中稀油润滑	Id. No.	根据要求	128179	128197	127030	128030	128468
SRA-OLD 集中油气润滑	Id. No.	根据要求	128180	128198	127032	128032	128469
SRA-F 集中脂润滑	Id. No.	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求

SRA 型中心架, 通过线性行程控制SCU实现行程控制, 输出 0-10 V

中心架尺寸		2	3	3.1	4	5	6
SRA-M 手动润滑	Id. No.	根据要求	128181	128199	127034	128035	128471
SRA-Z 集中稀油润滑	Id. No.	根据要求	128182	128200	127033	128034	128470
SRA-OLD 集中油气润滑	Id. No.	根据要求	128183	128201	127035	128036	128472
SRA-F 集中脂润滑	Id. No.	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求

型号 SRA

◆ 标记的易损件推荐作为库存备件

中心架尺寸		2	3	3.1	4	5	6
集中稀油润滑系统 容量 2.7 L, 220 V **, **		088707	088707	088707	088707	088707	088707
集中油气润滑系统 容量 2.7 L, 220 V **, **		088708	088708	088708	088708	088708	088708
转臂用偏心微调装置 (每个中心架2件) 手动/集中润滑		127237	127240	127240	128474	128584	128585
感应式限位开关		087926	087926	087926	087926	087926	087926
液/气铁屑防护器带刮板		128106	124024	124024	125797	125816	128442
油/气铁屑防护器刮板	 ◆	128108	124026	124026	126904	126888	128444
3片式铁屑防护器	 ◆	026116	026117	026117	-	-	-
中臂用刮屑板 (2片)	 ◆	200154	198950	198950	200151	200152	200153
滚轮 圆柱型	 ◆	016952	016951	016951	016953	018345	028971
滚轮 腰鼓型	 ◆	017658	018433	018433	018443	019545	129825
滚轮 合成材料 ****	 ◆	029451	023443	023443	023672	023650	根据要求
中臂用刮屑板 (2件) 适用于带合成材料滚轮的中间手臂	 ◆	204211	204212	204212	204214	204216	-
滚轮 硬质合金	 ◆	129223	129225	129225	220918	222038	根据要求
调整装置 1 套 = 3 片		-	200178	200178	200179	200179	200179

* 订货时请注明工作电压

** 根据要求, 可提供电压110V

*** 根据要求行程控制打开/关闭

**** 注意: 减低夹紧力! 请参阅标注着滚轮上的夹紧力值.