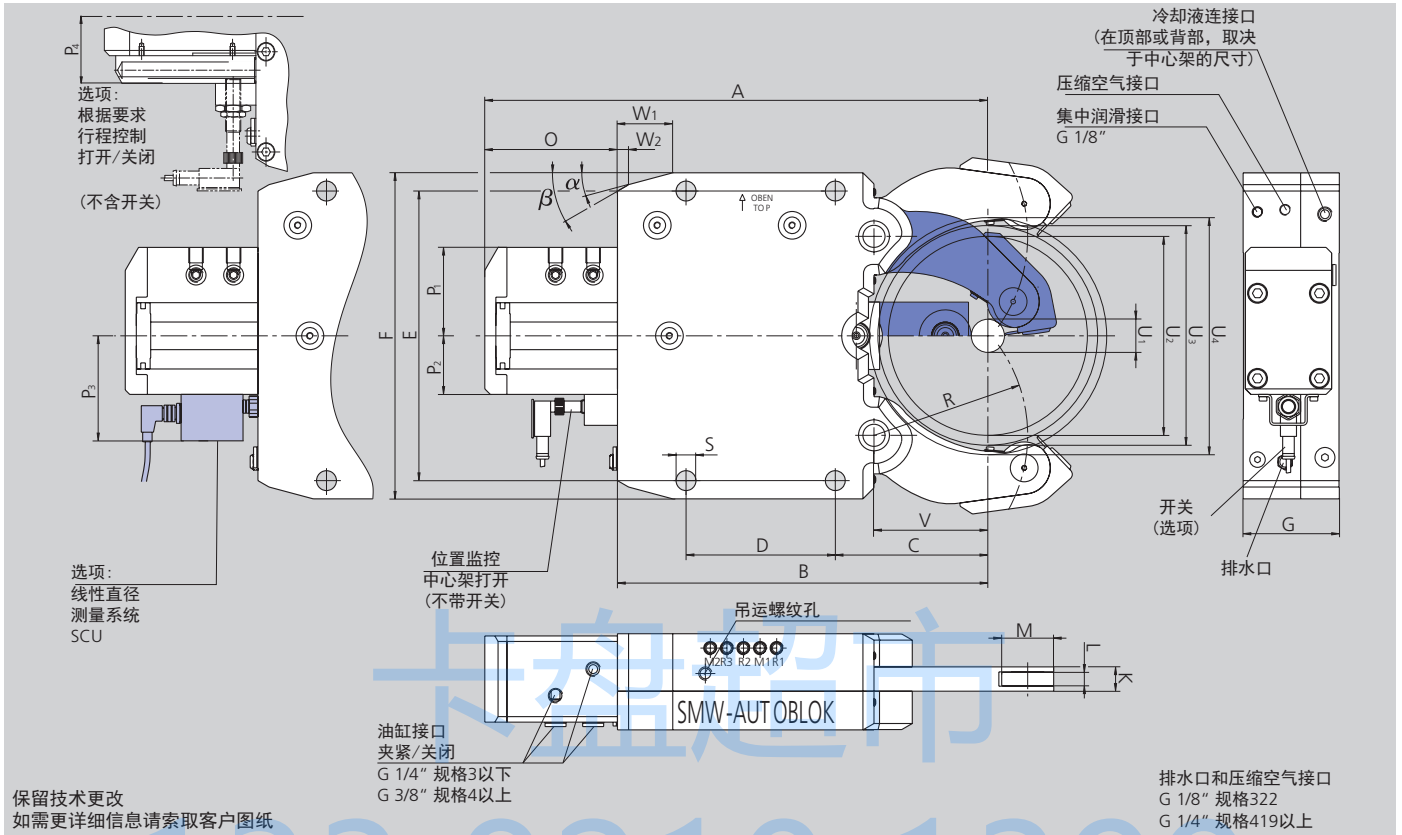


KLU / KLU-A

窄臂用于曲轴加工

自定心中心架
高级系列

- 机体密封
- 集成冷却
- 行程控制单元或接近开关



保留技术更改
如需更详细信息请索取客户图纸

SMW-AUTOBLOK 型号 尺寸		KLU 215	KLU 218	KLU 222	KLU 318	KLU 322	KLU 419	KLU 422	KLU 429	KLU-A 530	KLU-A 540
定心范围带铁屑防护	U1	20 (12*)	20 (12*)	20 (12*)	30	30	30	30	30	70	70
	U2	101(92**)	101(92**)	101(92**)	180	180	245	245	245	293	293
最大轴向净直径	U3	106	106	106	189	189	253	253	253	330	330
最大干涉直径	U4	116	116	116	215	215	282	282	282	370	370
	A	275	275	275	455	455	602	602	602	703	703
	B	195	195	195	335	335	448	448	448	530	530
	C	70	70	70	138	138	146	146	146	198	198
	D	85	85	85	135	135	240	240	240	270	270
	E	170	170	170	262	262	365	365	365	400	400
	F	195	195	195	295	295	405	405	405	440	440
	G	59	62	66	83	87	89	92	99	105	115
	K	15	18	22	18	22	19	22	29	30	40
滚轮宽度	L	8	10	13	10	13	10	13	16	16	20
滚轮直径	M	35	35	35	47	47	52	52	52	62	62
	O	80	80	80	120	120	154	154	154	173	173
	P1	58	58	58	80	80	80	80	80	88	88
	P2	40	40	40	53	53	53	53	53	59	59
	P3	-	-	-	95	95	95	95	95	101	101
	P4	61	61	61	74	74	74	74	74	80	80
	R	74	74	74	139	139	172	172	172	229	229
	S	14	14	14	18	18	23	23	23	23	23
	V	51	51	51	103	103	128	128	128	180	180
	W1	30	30	30	50	50	58	58	58	62	62
	W2	11.2	11.2	11.2	10	10	18.3	18.3	18.3	19	19
	α	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	18°	18°
	β	30°	30°	30°	30°	30°	40°	40°	40°	40°	40°
活塞面积***	cm ²	12.5	12.5	12.5	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	50.2	50.2
使用压力 最小/最大	bar	8 / 50	8 / 65	8 / 80	8 / 60	8 / 75	8 / 70	8 / 80	8 / 80	8 / 70	8 / 80
最大夹持力/滚轮	daN	210	270	335	565	700	660	750	750	1170	1340
整个夹持范围内的定位精度	mm	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07
重复定位精度	mm	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
滚轮最大线速度	m/min	750	750	750	715	715	700	700	700	700	700
重量	kg	14	15	16	33	36	70	74	85	100	125

* 该中心架如不使用铁屑防护器可以改变夹持范围 (详见说明书第24页)

** 该中心架可轴向上料. 带铁屑防护器的径向上料直径是 $\varnothing 92$, 不带铁屑防护器的径向上料直径是 $\varnothing 101$

*** 非标准油缸按客户要求订货

KLU / KLU-A

自定心中心架
高级系列

- 订货一览
- 配件
- 易损件

KLU 型中心架, 通过接近开关实现行程控制 (不含接近开关)**

中心架尺寸		215	218	222	318	322	419	422	429	530	540
KLU-Z 集中油润滑	Id. No.	128280	128282	128284	127528	127530	127534	127536	127538	127542	127544
KLU-OLD 集中油气润滑	Id. No.	128281	128283	128285	127529	127531	127535	127537	127539	127543	127545
KLU-F 集中油脂润滑	Id. No.	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求

KLU 型中心架, 通过线性行程控制SCU实现行程控制, 输出 4-20 mA










中心架尺寸		215	218	222	318	322	419	422	429	530	540
KLU-Z 集中油润滑	Id. No.	-	-	-	125637	125655	125365	125398	125421	125988	126050
KLU-OLD 集中油气润滑	Id. No.	-	-	-	125638	125656	125366	125399	125422	125989	126051
KLU-F 集中油脂润滑	Id. No.	-	-	-	根据要求	根据要求	226246	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求

KLU 型中心架, 通过线性行程控制SCU实现行程控制, 输出 0-10 V

中心架尺寸		215	218	222	318	322	419	422	429	530	540
KLU-Z 集中油润滑	Id. No.	-	-	-	125640	125657	125369	125400	125423	125992	126052
KLU-OLD 集中油气润滑	Id. No.	-	-	-	125641	125658	125370	125401	125424	125993	126053
KLU-F 集中油脂润滑	Id. No.	-	-	-	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求	根据要求

型号 KLU

◆ 标记的易损件推荐作为库存备件

中心架尺寸		215	218	222	318	322	419	422	429	530	540
集中稀油润滑系统 容量 2.7 l, 220 V *,**		088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707
集中油气润滑系统 容量 2.7 L, 220 V *,**		088708	088708	088708	088708	088708	088708	088708	088708	088708	088708
感应式限位开关		087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926
液/气铁屑防护器带刮板		128270	128273	128276	125633	125652	125360	125394	125417	127036	126046
油/气铁屑防护器刮板	 ◆	128272	128275	128278	126905	126906	126907	126906	126908	126909	126910
3片式铁屑防护器	 ◆	125906	126055	126058	-	-	-	-	-	-	-
中臂用刮屑板	 ◆	197995	197996	197997	197998	197999	198000	198001	198002	198003	198004
滚轮 圆柱型	 ◆	122794	020062	020759	017861	002411	017676	084766	019541	125964	019612
调整装置 1 套 = 3 个		-	-	-	200178	200178	200179	200179	200179	200179	200179

* 订货时请注明工作电压

** 根据要求, 可提供电压110V

*** 根据要求行程控制打开/关闭