

MD,MD-M 3-JAW AIR CHUCKS FIXTURE(SINGLE PISTON)

內藏式前鎖型 三爪氣壓夾盤 (單活塞)

新產品
NEW

專利產品
Patent Protected

內藏式前鎖型氣壓夾盤特點:


- 1.前鎖型設計，安裝便利、節省空間。
- 2.可搭配治具板，安排模組化並列，配合量產需求。
- 3.汽缸防銹處理，更符合加工環境需求。
- 4.完整防塵設計，提升夾盤使用壽命及精度。



Air Chuck Fixture Special Features:

- 1.Front-lock design, easy installation & save a space.
- 2.Available on multi-plate for mass production.
- 3.Rust-proof for pneumatic cylinder.
- 4.Dusts-proof & water-proof design to maintain its accuracy and lead to longer service life.

尺寸圖 » Dimensions

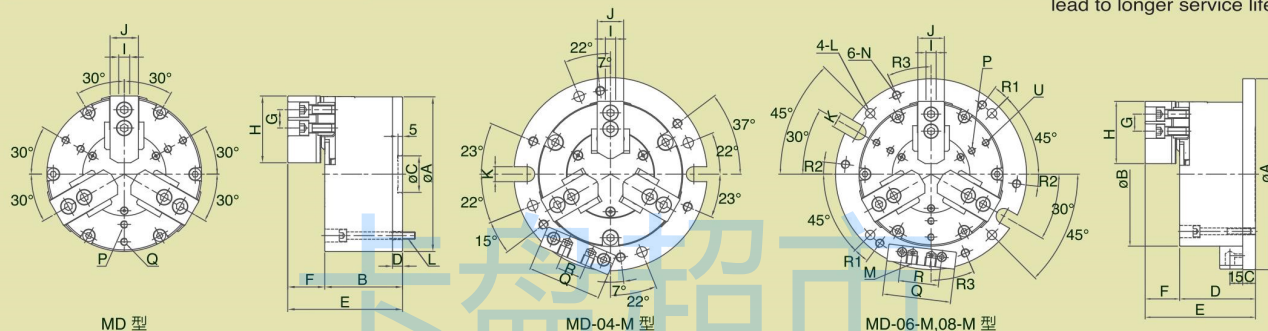

模組化治具氣壓夾盤 » FIXTURE CHUCKS MODLE

詳細資訊請洽營業部



規格表 » Specifications

單位/UNIT:mm

型式/規格 MODEL / SPEC.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	R	R1	R2	R3
MD-04	125	78.5	40	11.5	105.2	26.7	14	49.5	10	23	--	--	--	--	--
MD-06	172	90	40	11.5	130.4	40.4	20	73	12	31	--	--	--	--	--
MD-08	210	108.5	40	14	150.9	42.4	25	95	14	35	--	--	--	--	--
MD-04-M	167	125	15	82	108.7	26.7	14	49.5	10	23	13	47	--	--	--
MD-06-M	224	172	15	93.5	133.9	40.4	20	73	12	31	18	47	8.5°	6.5°	23.5°
MD-08-M	265	210	20	114.5	156.9	42.4	25	95	14	35	18	47	9.5°	5.5°	24.5°
型式/規格 MODEL / SPEC.	L			M			N			P			Q		
MD-04	3-M8x1.25P(PCDø110)			--			--			--			--		
MD-06	6-M10x1.5P(PCDø155)			--			--			3-M8x1.25P(PCDø110)			3-M8x1.25P(PCDø148)		
MD-08	6-M12x1.75P(PCDø185)			--			--			3-M10x1.5P(PCDø136)			3-M10x1.5P(PCDø186)		
MD-04-M	ø9(PCDø145)			2-PT1/8"		M8x1.25P(PCDø145)				--				64	
MD-06-M	ø11(PCDø202)			2-PT1/4"		M10x1.5P(PCDø202)				3-M8x1.25P(PCDø110)				80	
MD-08-M	ø11(PCDø243)			2-PT1/4"		M10x1.5P(PCDø243)				3-M10x1.5P(PCDø136)				80	
型式/規格 MODEL / SPEC.	U		活塞面積 Piston Area (cm²)		柱塞行程 Plunger Stroke (mm)		爪行程(直徑) Jaw Stroke(Diameter) (mm)		夾持範圍 Gripping Range		空壓夾持力 Gripping Force At Air Pressure 7 kgf/cm² (0.7MPa) kgf (kN)				
MD-04	--		67		10		3.5		ø16~ø125		1800 (17.6)				
MD-06	--		136		12		4.2		ø24~ø172		3700 (36.2)				
MD-08	--		191		18		6.3		ø25~ø210		5150 (50.5)				
MD-04-M	--		67		10		3.5		ø16~ø125		1800 (17.4)				
MD-06-M	3-M8x1.25P(PCDø148)		136		12		4.2		ø24~ø172		3700 (36.2)				
MD-08-M	3-M10x1.5P(PCDø186)		191		18		6.3		ø25~ø210		5150 (50.5)				